

PDU-Line

Die Steckdosenleiste / Power Distribution Unit (PDU) für die
Büroumgebung mit USB 3.0 5Gbp/s



Montage-Set für die Befestigung an der Tischplatte


Direkter Anschluss von bis zu 4 Geräten (z. B. Maus, Kopfhörer, Tastatur usw.) an
USB 3.0 5Gbp/s an Ihren Desk Top.

Dadurch kein Kabel Wirr-Warr auf Ihrem Tisch.

Beispiele für die individuelle Konfiguration: - RJ45—Internet, HDMI, VGA—D-Sub, Schalter,
- Not Ein-/Ausschalter, T23, C13, C19, Schuko,



Steckdosenleiste | 2 x T13 | 4 x USB 3.0 | Einsatz schwarz
Art. Nr. S-21 A2 216-CUH-P-D

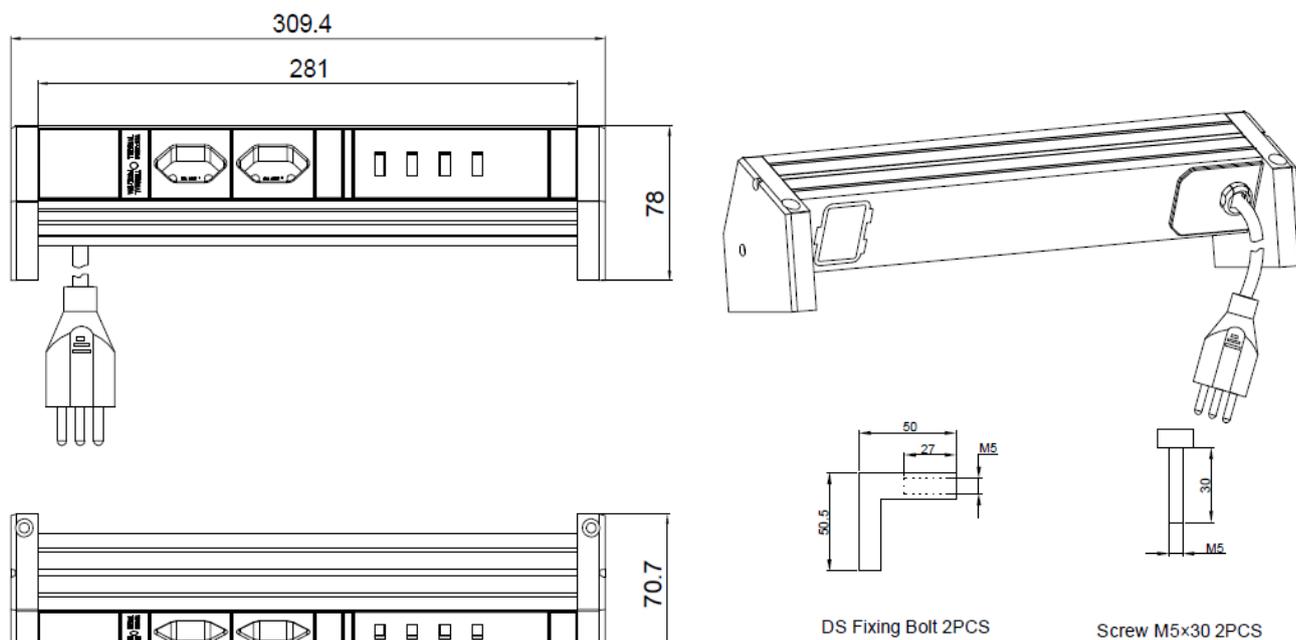

Technische Daten:

Gehäuse: Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei (PA66 / mit Glasfasern), schlagfest

Farbe der Steckdoseneinsätze: schwarz

Nennspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom: 10 A

Nennleistung: P max. 2500 VA

Anschlussleitung: TD Kabel, 3 x 1.0 mm² (H05VV-F 3G 1.00 mm²), Länge: 3.00 m

Anschlussstecker: Typ 12, gespritzt, schwarz, L+N mit Schutzkontakt, teilisoliert

Anordnung der Steckdosen: 90° gedreht

Abmessungen mit Befestigungsglaschen (L x T x H): 309.4 mm x 70.7 mm x 78 mm

Abmessungen ohne Befestigungsglaschen (L x T x H): 281 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE)

Einbau: geeignet für Tischmontage, Stärke der Tischplatte 35mm

Befestigung: Befestigungsglaschen mit Bolzen und M5 Schrauben

Zertifizierung / Standards: CE / IEC 60884-1, 60884-2-7

HUB 3.0 USB 1 TO 4PORT

Input Rated Voltage : USB 5V/900ma

Output : USB3.0 port

Input : usb3.0 x 1

Output Q'ty : USB3.0 x 4

Transfer speed : Support USB3.0 protocols; 5Gbp/s;

Schneikel Electronics GmbH
Steinhaldenstrasse 24
CH-8954 Geroldswil
Tel.: +41 44 404 10 10
Fax: +41 44 404 10 19

Web: www.schneikel-racks.com

